

Calidad, al mejor valor.



CB3 High Palet Boxes

Extraordinariamente grande



CB3 High | Palet Box Industrial

Datos técnicos*¹

Dimensiones exteriores L x An x Al (mm):	1200 × 1000 × 1140
Dimensiones interiores L x An x Al (mm):	1108 × 897 × 983
Material* ² :	PE
Capacidad (l):	~ 1000
Peso (kg):	49,5 (3 patines) 46,5 (9 patas)

Carga (kg)*³

de apilamiento:	4000
útil:	1000
dinámica:	1500

Versiones disponibles:

- Con 3 patines o con 9 patas
- Puerto de drenaje con rosca de 1 o 2 pulgadas (cerrado o abierto)
- Colores estándares ■




Accesorios | Tapa a medida

Datos técnicos*¹


Dimensiones exteriores	
L x An x Al (mm):	1237 × 1036 × 63
Dimensiones interiores	
L x An x Al (mm):	1215 × 1013
Material* ² :	PE
Peso (kg):	6,5

Calidad, al mejor valor.


Todos los beneficios a simple vista:

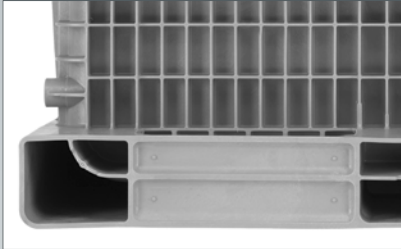

Moldeado por **inyección en una sola pieza** con patines/travesaños moldeados para una conexión robusta

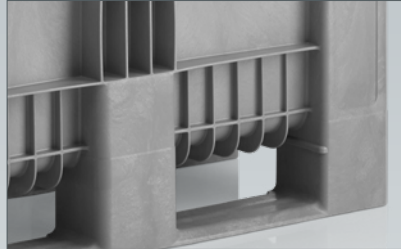

Protección de RAM a través de nervaduras adicionales en los lados para una mayor resistencia al impacto de las puntas de la carretilla elevadora

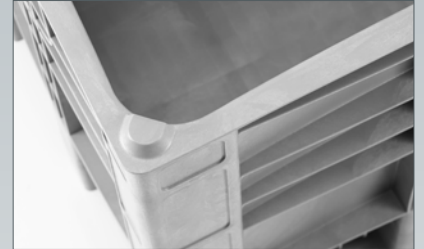


Transporte **seguro con bloqueos integrados** en cada esquina



Paredes interiores suaves facilitan el vaciado y la limpieza



Puerto de drenaje con rosca abierto o cerrado

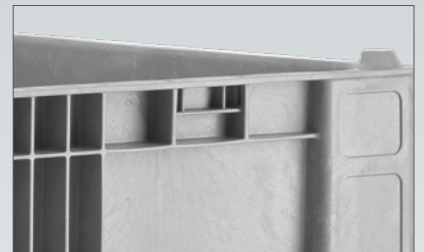

Soporte transpondedor integrado para el uso opcional de etiquetas RFID



Campos de etiquetado para logotipos, letras o numeración



Tapa a medida disponible

¿Tiene alguna inquietud o necesita de información más detallada?
Nos complace el poder informarle!

Departamento de exportaciones
Craemer GmbH
Brockner Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Alemania

Telefon: +49 5245 43-0
Telefax: +49 5245 43-201
E-Mail: info@craemer.com
www.craemer.com/es

www.craemer.com

¹ Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

² Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

³ Carga de apilamiento: con una capacidad de carga de 1000 kg a aprox. 20°C.

Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.