




CR1

1200 x 800 mm

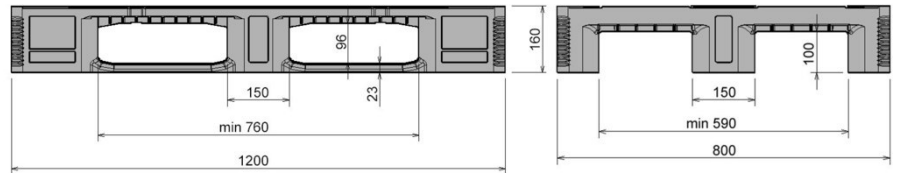

Art.-Nr.: 83232242

Palgrip

Technische Daten

Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	16,0 kg
Material	PE

Traglast (kg)	 Statisch 5000 kg	 Dynamisch 1250	 Im Hochregal 1000
---------------	--	--	---

Ausführung

Farbe: schwarz / hellblau
Kufen: 3, unverschweißt
Antirutsch: ja, 3 Palgrip®-Antirutschstreifen auf dem Deck
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Optionen


Transponder (RFID)
Versteifungsprofile
Außenkantenvarianten

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

 Behälter	Container 20': 192 Container 40': 390	Container 40' High Cube: 440 Normaltrailer 45' Container High Cube: 495
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 612	Jumbo: 684

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.