




HB3

1200 x 1000 x 790 mm / 620 l

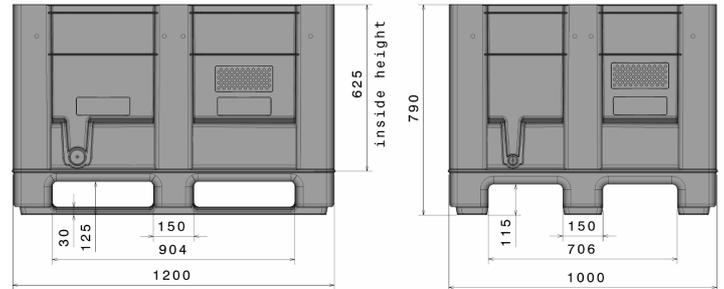

Art.-Nr.: 83421800

Données techniques

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 790		
Hauteur d'encastrement	0 mm		
Poids (kg)	44.0		
Volume (l)	l		
Matériau	PEHD		
Charges admissibles (kg)	 Charge d'empilage 5000 kg	 Charge Utile 900 kg	 Charge Dynamique 1900 kg

Caractéristiques

Couleur: gris clair
Semelles: 3, soudées
Gerbable
Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C
Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents
Sans risque alimentaire. Conforme HACCP
Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048

En option

Profilés de renfort
Couvercle
Trous de vidange

Quantités approximatives par containers

 Conteneurs	Container 20': - Container 40': -	Container 40' High Cube: - 45' high cube container: 104
 Camion	Méga semi: 104	Jumbo: 112-120

Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge d'empilage:** Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C.
Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.