


HB3

1200 × 1000 × 790 mm / 620 l

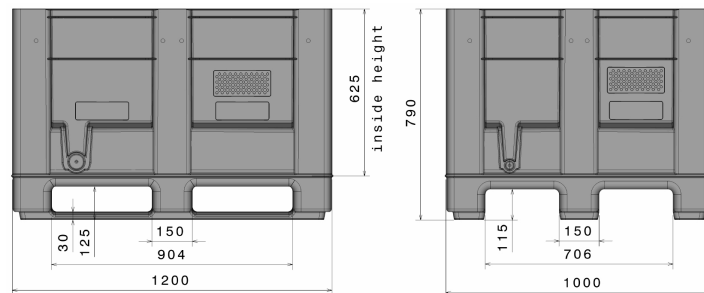

Art.-Nr.: 83421800

Dane techniczne			
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200 x 1000 x 790		
Wysokość gniazdowania	0 mm		
Waga (kg)	44.0		
Pojemność (l)	l		
Materiały	PE		
Nośność (kg)	 Nośność w stosie 5000 kg	 Nośność użytkowa 900 kg	 Nośność dynamiczna 1900 kg

Charakterystyka	Opcje
Kolor: jasnoszary Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew Płozy: 3, zamknięte Możliwość sztaplowania Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048	Profile wzmacniające Pokrywa Otwór spustowy nagwintowany

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
 Pojemniki	Kontener 20': – Kontener 40': –	Kontener 40' High Cube: – Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: 104
 Naczepa	MEGA Trailer: 104	Jumbo: 112-120

Znakowanie
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



- *1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulegać zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.
- *2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.
- *3 **Nośność w stosie:** przy maksymalnej wysokości stosu wynoszącej 6 pojemników (sztaplowanie 5 pojemników na jednym) i równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.